


## devolo Magic 2 WiFi 6

# Dati tecnici

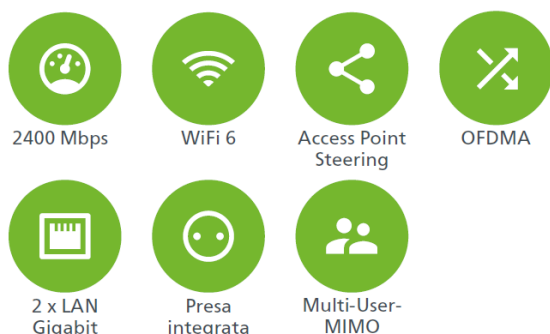

### Porti

Ethernet	2x RJ45
Presa integrata	Tipo F (CEE 7/4) Amperaggio: 16A Tipo E (CEE 7/5) Amperaggio: 15A Tipo G (BS1363) Amperaggio: 13A Tipo J (SEV 1011) Amperaggio: 10A Filtro di rete (2-80 MHz, -22 db a -45 db)
Presa	Tipo F (CEE 7/4) Tipo E+F (CEE 7/7) Tipo G (BS1363) Tipo J (SEV 1011)

### WiFi

Standard	Wi-Fi 4/5/6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/k/v/r)
Radio	2,4GHz + 5GHz Dual Band Dual concurrent
Canali	2,4 GHz 1-13 5 GHz 36-48 (Indoor) 52-64 (DFS+TPC) 100-140 (DFS+TPC)
larghezza del canale	20/40/80 MHz
Streams	2x2 MIMO
Velocità di trasmissione dati	2,4 GHz fino a 574 Mbps 5 GHz fino a 1201 Mbps
Modo	Access Point

### Powerline

Standard	G.hn (HomeGrid Forum)
Velocità di trasmissione	2400 Mbps (MIMO) 1200 Mbps (SISO)
Raggio di azione	500 m
Frequenza di trasmissione	2-86 MHz
Modo	Peer to Peer

## Ethernet

Standard	IEEE 802.3 u/ab/x/az
Velocità di trasmissione	10/100/1.000 Mbps
Auto MDI-X	Sì
QoS	Sì
IPv4 / IPv6	Sì / Sì

## Tasto/LEDs

WiFi (Tasto/LED)	WiFi on/off WPS
Home (Tasto/LED)	Connessione Powerline
Reset (Tasto)	Riavvio Reset Impostazioni
LEDs commutabili	Sì

## Caratteristiche del software

Wi-Fi ospiti	Sì
Tempismo Wi-Fi	Sì
Sicurezza dei bambini	Sì
Mesh Wi-Fi	Sì
Airtime Fairness	Sì
Access Point Steering	Sì
WiFi encryption	WPA/WPA2/WPA3 Personal
WPS	PBC, PIN

## Amministrazione

Sito web del dispositivo	Sì (Internet browser)
Home Network App	Sì (iOS/Android)
Cockpit software	Sì (Windows/MacOS/Linux)

## Ambiente e dati fisici

Alimentazione	Massimo: 12,4 W Tipico: 8,2 W Stand-By: 2,5 W
Power supply	196-250 V AC (50 Hz)
Temperatura (Stoccaggio • Funzionamento)	-25°C a 70°C • 0°C a 40°C
Dimensioni (in mm, senza spina)	152 x 76 x 40
Condizioni ambientali	10-90% Umidità dell'aria (senza condensa)